


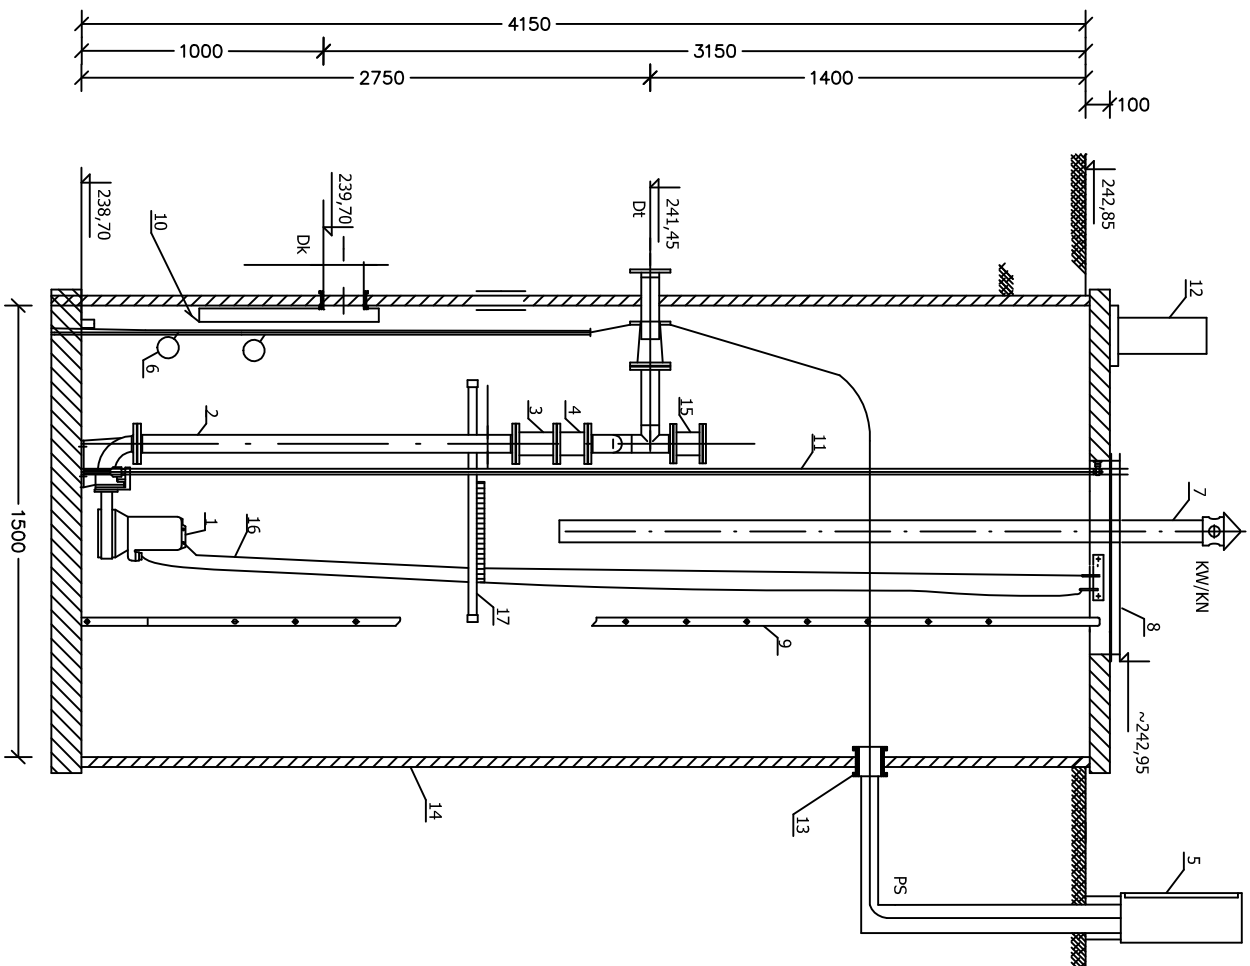

Wyposażenie przepompowni		
Nazwa		Uwagi
Pompy	1	-
Orurowanie	2	DN100-stal kwasoodporna
Zawór zwrotny	3	Kulowy DN100,
Zawór odcinający	4	Zasuwa klinowa DN100,
Sterowanie	5	skrzynka sterownicza
Czujnik poziomu	6	Sondy
Wywietrzniki	7	Antyodorowy kominek rurowy Ø110mm
Właz ze stali nierdz	8	700x800
Drabina	9	Stal kwasoodporna
Deflektor	10	Stal kwasoodporna
Prowadnica pompy	11	Dwie rury ze stali kwasoodpornej 1"
Pochwył do żurawia	12	ZPR 250
Przepust kablowy	13	50mm z uszczelką
Zbiornik pompowni	14	Poliurebeton Ø2000
Zasuwa odc. przyłącza	15	Zasuwa klinowa DN100
Łancuch do wyc. pomp	16	Stal kwasoodporna
Podest obsługowy	17	Stal kwasoodporna

Pompa:
Wirnik – jednokanałowy, SuperVortex
Wolny przelot– DN 70–80
Króciec tłoczny– DN 80
Wydajność– $Q=5,5-11,0 \text{ dm}^3/\text{s}$
Wysokość podnoszenia – $H_{\text{max}}=60\text{mm}$
Moc silnika– $N=22\text{kW}$
Sposób podłączenia– softstart
Prąd i napięcie– 400 V, zmienny
Zabezpieczenie– IP68
Długość kabla– 10 metrów